SoftBank 922SH

らくらくスタートブック

はじめに
お読みください

このケータイを正しく安全にお使いいただくため、操作を行う前に必ず付属の取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

○本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。

ケータイご使用にあたってのお願い

- 電池パックや充電器は、必ず指定のものをお使いください。
- 充電端子どうしを金属などで接触させないでください。
- 電池パックを加熱したり、火の中へ投げ込まないでください。
- 電池パックを分解・改造・破壊しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。

機種名：SoftBank 922SH
発売元：ソフトバンクモバイル株式会社
製造元：シャープ株式会社

この印刷物は、再生紙を使用しています。

この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷しています。

CONTENTS

■本書の表記について

項目の選択

「　」が付いているものは、画面に表示される項目名を示しています。

「　」が付いていないものは、対象となるもの（メール、画像など）を示しています。

「ピクチャー」 → ■ → 確認する静止画 → ■

マルチガイドボタンの表記

- ■ 中央を押すことを示しています。
- 上下のいずれかを押すことを示しています。
- 左右のいずれかを押すことを示しています。
- 上下左右のいずれかを押すことを示しています。
- 単独のボタンは、や など、押す方向を示したマークにしています。

このケータイだからできること

普通のケータイとは、ちょっと変わったこのケータイ。キーボードと大画面を備えた、
このケータイだからこそできることをご紹介しましょう。

いつでもどこでも。思い立ったときが、ブログ更新のタイミング。

愛犬のかわいいしぐさ。ブログの格好の素材です。
早速カメラで撮影し、キーボードで本文をらくらく
入力。その場でアップしてしまいましょう。

友達のブログの更新情報をいちはやくチェック。

RSSフィードに登録しておけば、友達やお気に入り
のブログの更新情報を情報画面に接続しなくても
チェックできます。

3Gサービスもフル対応。見かけは違うが、しっかりケータイ仕様。

見かけは横画面の新スタイル。中身はしっかり3G
ケータイ。Yahoo!ケータイやS!アプリなど、ケー
タイならではのサービスもフルに活用できます。

PCメールもパソコン用ドキュメントもスマートに確認。

パソコンへのメールは、PCメールでゲット。パソ
コン用ドキュメントだってケータイで確認。仕事が
スイスイはかどっちゃうかも。

大きくきれいな横画面。テレビもインターネットも快適らくらく。

3.5インチフルワイドVGAの大画面で、テレビも動
画も迫力満点。さらに、横画面専用の操作性と表現
力で、インターネットも快適に楽しめます。

オープン／クローズ2way。それぞれのよさを活かし使いかたも2way。

閉じればシンプルなケータイとして。開けばインター
ネットマシンとして。場所や状況に応じて、それぞれ
のよさを活かした2wayでの使いかたが楽しめます。

このケータイのガイドブックについて

らくらくスタートブック（本書）

このケータイの概要と基本機能をまとめたガイドブックです。

取扱説明書（同梱）

このケータイの機能をより詳しく説明したガイドブックです。

使いはじめ読本（ダウンロード）

このケータイの概要や機能紹介、簡単な操作方法などをまとめた電子ブックです。

使いこなし読本（ダウンロード）

このケータイのレアな情報や設定などをまとめた電子ブックです。

ダウンロード用QRコード

使いはじめ読本

使いこなし読本

●ダウンロード後は、必ずデータフォルダの「**ブック**」から閲覧してください。

ケータイをじっくりながめてみましょう！

使う前に、922SHをすみずみまでボディチェック！ほかのケータイとはちょっと違うところもあるので、よく読んで覚えておきましょう。

オープンポジション

ケータイをパッと開いた状態です。キーボードでの操作やテレビ、カメラなどおもな機能はこのカタチで。

インカメラ
TVコールや顔認証に使います。

ディスプレイ
ワンセグもインターネットも横型大画面で！

テレビ受信用ホイップアンテナ
テレビを視聴するときに使います。（電話やメールには関係ありません。）

キーボード
ローマ字入力で文字入力がスイスイ。

接写スイッチ
通常（「[人]」）と接写（「[花]」）を切り替えるときに使用します。

ステレオスピーカー
テレビや音楽がステレオで楽しめます。

赤外線ポート
友だちとデータをやりとりできます。

モバイルライト
スポットライトや撮影時のフラッシュとして。

アウトカメラ
撮影時に使います。

キーボードについて詳しくは9ページをみてね！

クローズポジション

2つ折りにした状態のこと。このカタチのままで電話をかけたり、受けたりすることもできます。

外部機器端子
充電するときにACアダプタ（オプション品）を差し込みます。

イヤホンマイク端子
イヤホンマイクをつなげます。

マイク（送話口）
お客様の声を送ります。

レシーバー（受話口）
相手の声が聞こえます。

サブディスプレイ
着信状況やメールの確認、電話発信時などに使います。

メモリカードスロット
メモリカードはここに！

前面発信ボタン
電話をかけたり受けたりするときに使います。

前面終了ボタン
電源On／Offに使います。また、電話を切ったり、操作を中止するときにも使います。

センサーキー
サブディスプレイでの選択・決定はここで！

サイドボタン
誤動作防止やスポットライトの利用などに使います。

クローズポジションでできること

電話をかける
通話履歴やアドレス帳から、かんたん操作で発信！

電話を受ける
閉じたまま、ワンタッチですぐ話せる！

メールを受ける
受信したメールを、サブディスプレイですぐ確認！

メールに返信する
定型文を利用して、すばやくクイック返信！

クローズポジションでの操作は15～18ページで！

使うための準備をしましょう！

このケータイを使うための準備（〈充電〉と〈電源投入〉）をしましょう。
マークの意味も覚えておくと便利です。

使う前に、充電しましょう！

1 端子キャップを開き、ACアダプタのコネクターを接続します。

2 家庭用ACコンセントに、ACアダプタのプラグを差し込みます。
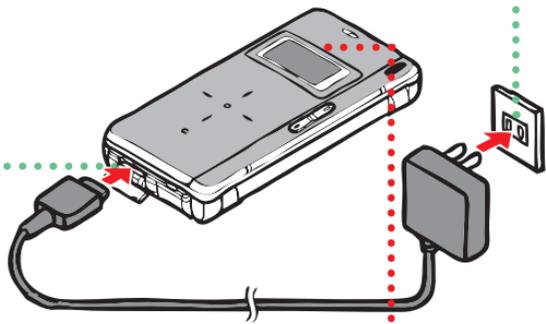
充電時のご注意

- コネクターやプラグはしっかりと差し込んでください。
- 充電中は、ケータイやACアダプタがあたたかくなることがあります。

充電中は

このライトが赤く点灯します。ライトが消えれば充電完了！

充電には、オプション品のACアダプタが必要です。必ず指定のものを使用してくださいね。

電源を入れましょう！

オープンポジションのときは

長く押す

しばらくすると
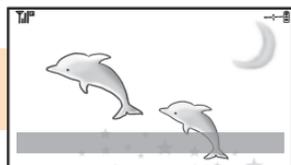
待受画面が表示されるとOK!
（メニュー切替画面が表示されたら、画面の指示に従って、メニューの切り替え、名前の登録を行いましょう。）

クローズポジションのときは

長く押す

しばらくすると
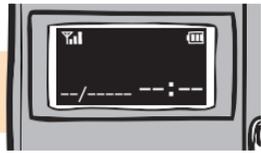
サブディスプレイが点灯するとOK ！

電源を切るときも、□または□を長く押すだけ。

マークの意味を知っておくと何かと便利！

ふだんは次のようなマークが点灯しています。電池や電波の状態を確認してみましょう！

- 電波が届いていないときは、「圏外」が表示されます。

メール受信など、何かをお知らせする必要があるときは、次のようなマークが点灯します。

その他、ケータイの状態によっては、次のようなマークも表示されるので要チェック！

	送信失敗メールあり		マナーモード設定中
	メール空き容量不足		アラーム設定中
	メモリカード使用中		キー操作ロック設定中
	Bluetooth®通信待機中		オフラインモード設定中

マナーに注意しましょう！

公共の場ではマナーモードに

電車やバスなどの交通機関、劇場や映画館、レストランなど、公共の場では、ケータイの音や通話にご注意ください。
そんな場所では、□を長く押してマナーモードに設定しましょう。ケータイから音が鳴らなくなります。

次の場所では使用禁止

クルマの運転中

飛行機の中

病院などの医療機関

キーボードのしくみを覚えておきましょう！

このケータイ最大の特長が、パソコン並みのキーボード。
キーボードを理解することが、このケータイ使いこなしの第一歩です。

まずは、ボタンの名前を覚えましょう。

- メモ／A/aボタン
- 辞書／絵/記号ボタン
- 電源／終了ボタン
- 開始ボタン
- テレビ／かな/カナボタン
- カメラ／数/英ボタン
- ファンクションボタン
- マルチジョブ機能／マナーボタン
- ページアップ／ページダウンボタン
- 文字／ダイヤルボタン
- スペース／変換ボタン
- 改行ボタン
- メールボタン
- ショートカット／ヘルプボタン
- マルチガイドボタン
- Yahoo!ケータイ・ボタン
- クリア／バックボタン
- バックスペースボタン
- シフトボタン
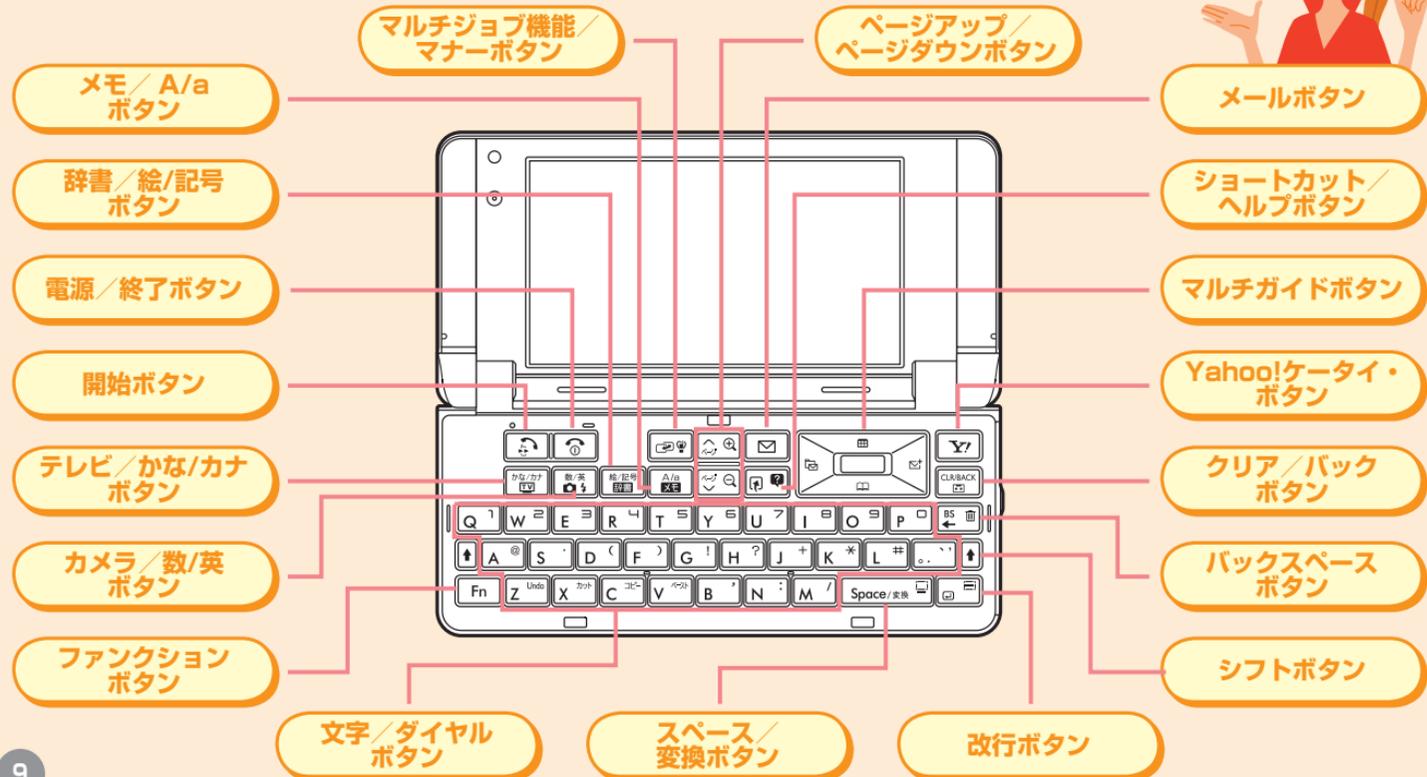
専用ボタンで機能を一発起動！

ボタン１つで、目的の機能がすぐに利用できます。

マルチガイドボタンで選択／呼び出し！

項目を選択／決定したり、待受画面から下記の情報や機能を呼び出します。

ボタンを組み合わせてラクラク操作！

ファンクションボタンと組み合わせて、いろいろな操作が行えます。

例えば…

- 文字入力中にFn＋Z ➡直前の操作の取り消し
- 文字入力中にFn＋A G L など➡ボタン右上の記号入力
- 文字編集中などにFn＋X C V ➡文字の切り貼り
- 待受画面でFn＋ ➡ガイド機能表示　　などなど

特長的なボタンのはたらき

その他の特長的なボタンの働きをご紹介しましょう。

ボタン	はたらき
Space/変換	文字変換／スペース入力
	変換中の文字確定／改行
	大文字/小文字切替（英字）／文字範囲選択
BS	文字削除／ファイル削除（Fnと組み合わせて）
	前/次ページ表示／拡大/縮小（Fnと組み合わせて）

ボタンの詳しい説明は、取扱説明書をご覧ください。

文字入力の基本を覚えましょう！

毎日のブログの更新や頻繁なメールのやりとりには、すばやい文字入力が大切。
基本をしっかり覚えて、効率よいコミュニケーションを行いましょう。

文字入力画面をチェック！

文字入力欄
入力した文字が表示されます。ひらがなを入力すると、その文字で始まる変換候補が表示されます。

入力文字数
「／」の右が入力できる文字数（容量）、左が入力している文字数です。

入力終了（■）
文字入力を終了して、元の画面に戻ります。

文字入力モード
入力できる文字の種類を表示します。

メニュー表示（✉）
利用できる機能が表示されます。

入力中止（Y!）
文字入力を中止して、元の画面に戻ります。

入力モードの切り替え

文字入力画面で次のボタンを押せば、パッと切り替えOK!

ひらがなモード → 全角カタカナモード → 半角カタカナモード

半角数字モード → 半角英字モード → 全角英字モード
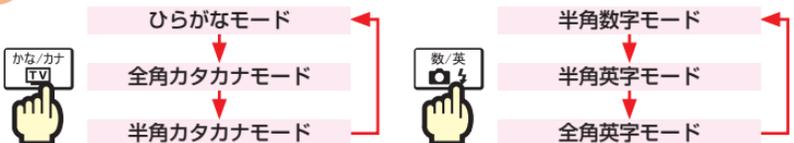
●絵/記号を押すと、記号／絵文字を入力できます。

実際に入力しましょう！

便利な「ちょこっとメモ」を使って、「愛ちゃんの🎉パーティー」と入力してみましょう。

1 ひらがなを漢字に変換します。

「愛」
［確定］
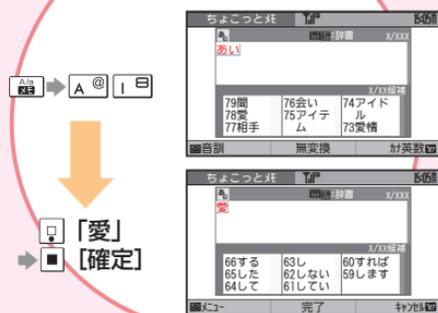
ひらがなは、ローマ字で入力します。

2 ひらがなをそのまま入力します。

［確定］

「ん」はNを2回押して入力します。

3 絵文字を入力します。

（11回）
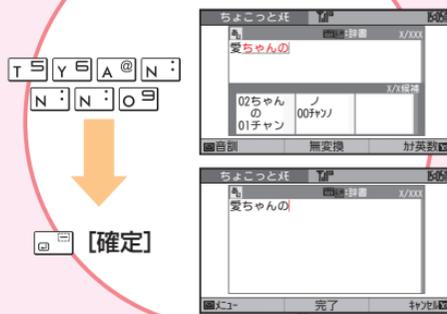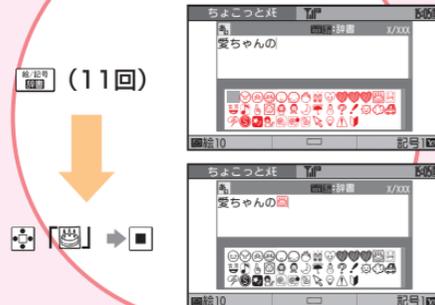
4 カタカナを入力します。
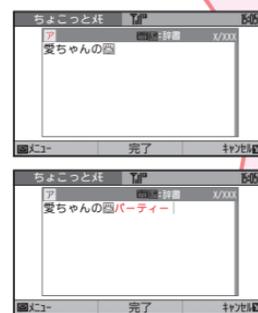
「ー」などボタン右上の記号を入力するときは、Fnを押したあとボタンを押します。

こんなときは

文字を消したい

✥で消したい文字の後ろにカーソルを移動して、BSを押します。また、FnとBSを押すと、カーソルの前の文字をまとめて消せます。

大文字／小文字を切り替えたい

英字は文字入力前にA/aを押すか、⇧を押しながら入力します。ひらがな／カタカナの小文字を入力するときは、Xを押したあと小文字にする文字を入力します。

顔文字を入力したい

Fnとかな/カナを押します。顔文字一覧が表示されるので、そこから選んで入力してください。

よく使う単語を登録したい

ユーザー辞書に登録しましょう。登録した"読み"で変換候補に表示することができます。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

アドレス帳を登録しましょう！

基本操作の習得をかねて、アドレス帳に相手の情報を登録してみましょう。
クローズポジションでの電話発信時にも利用できますよ。

相手の名前／電話番号／メールアドレスを入力し、グループを設定する手順を例に説明します。

1 アドレス帳登録画面を表示します。

■［メインメニュー表示］

「電話機能」➡■

「アドレス帳新規登録」➡■
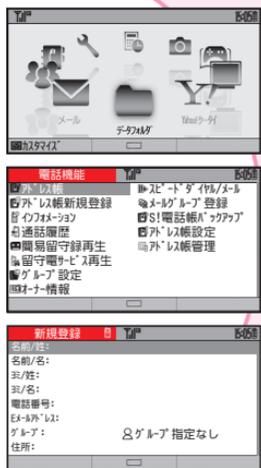
2 相手の名前（姓／名）を入力します。

■➡姓入力➡■

■➡名入力➡■
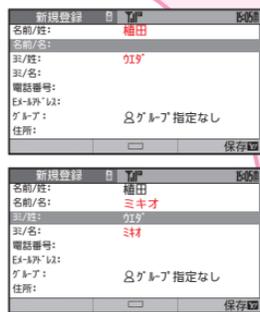
ヨミが違うときは、「ヨミ／姓：」または「ヨミ／名：」を選び変更しましょう。

3 相手の電話番号を入力します。

「電話番号：」➡■

電話番号入力➡■

マーク➡■
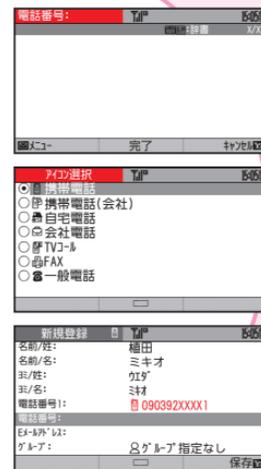
4 相手のメールアドレスを入力します。

「Eメールアドレス：」➡■

E-mailアドレス入力➡■

マーク➡■

このあと、住所／勤務先／誕生日などを入力したり、着信時の動作などを設定することもできます。

5 グループを設定し、アドレス帳を保存します。

「グループ：」➡■

グループ➡■

［アドレス帳保存］
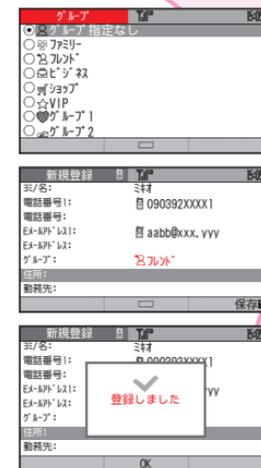
これで1件分のアドレス帳は登録完了です。

アドレス帳の呼び出しかた

待受画面で

相手

■［アドレス帳詳細表示］

- 登録内容は、で確認できます。
- 電話番号を選びを押すと、電話がかけられます。

クローズポジションで使ってみましょう！

クローズポジションで、電話やメールなどを利用してみましょう。
操作は前面ボタン／サイドボタンやセンサーキーで、確認はサブディスプレイで行えます。

アドレス帳で電話をかける

を長く押しても、電話メニューを表示できます。

1 電話メニューを表示します。

「アドレス帳」が選択されています。

2 アドレス帳を表示します。

「あかさたな別」に表示されます。

3 電話をかける相手を選びます。

を押すと、詳細が表示されます。

4 電話をかけます。

電話を切るときは、を押します。

かかってきた電話を受ける

電話がかかってくると、着信音とサブディスプレイ表示でお知らせします。

かかってきた電話を受けなかったときは、サブディスプレイに「不在着信」と表示されます。

着信音を止めたいときは、着信中にMenuを押します。

1 電話を受けます。

TVコールのときは、このあと、オープンポジションにします。

2 電話を切ります。

通話時間が表示されます。

電話メニューと通話履歴について

電話メニュー

待受画面でMenuを押すと、クローズポジションで行える電話機能の一覧（電話メニュー）が表示されます。ここから各機能を選び操作することができます。
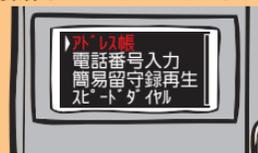
通話履歴

待受画面でを押すと、これまでの通話履歴が利用できます。
で利用したい履歴（電話番号）を選びを押すと、電話をかけることができます。

メールを確認する

1 メールを受信すると…

スモールライトが緑色に点灯します。

2 インフォメーションを表示します。
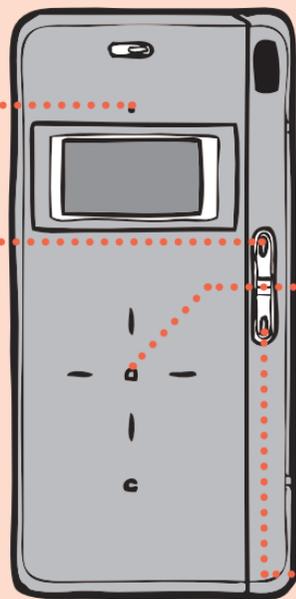
「新着メール」と表示されます。

3 メールを確認します。

相手と本文が表示されます。

4 確認を終わります。
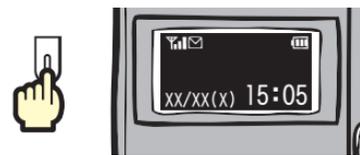
待受画面に戻ります。

定型文で返信する

サブディスプレイにメールが表示されている状態から操作します。
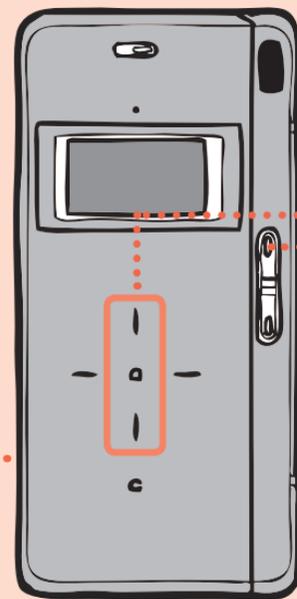
1 定型文を表示します。

定型文の一覧が表示されます。

2 定型文を選びます。
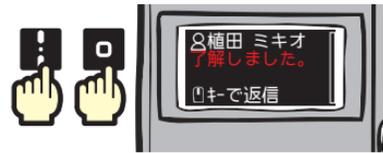
相手と、選んだ定型文が表示されます。

3 メールを返信します。

メールが返信されます。

手軽な操作ですぐに返信できます。

次のページからは、各機能の操作をご紹介！

次の機能の基本操作を、簡単に紹介しています。使いたい機能を選んで、ご覧ください。

- 電　話
- メール
- インターネット
- テレビ
- カメラ
- メディアプレイヤー
- バーコード／名刺読取
- その他

電話

MOBILE PHONE

電話の基本を覚えましょう。テレビ電話(TVコール)で、映像を見ながら話すこともできます。

確認しましょう

- 電源は入っていますか？
- 電波は届いていますか？

相手の電話番号をダイヤルして電話をかける方法です。

音声電話 かける

待受画面から → オープンポジションで相手の電話番号をダイヤル → [発信] クローズポジションにする → 相手が出たら➡通話開始 → またはEnd [通話終了]

[通話終了] → 「いいえ」➡■

TVコール かける

（長く）[発信] → 相手が出たら➡通話開始

アドレス帳登録

「はい」➡■➡ 「新規登録」➡■

アドレス帳の登録方法は、13ページをご覧ください。

音声電話 受ける

待受画面から → 音声電話着信画面 → [通話開始] ➡ クローズポジションにする → またはEnd [通話終了]

簡易留守録で受ける

➡「簡易留守録」➡■ → 伝言録音後相手が電話を切ると → 「簡易留守録」➡■ [伝言再生]

TVコール 受ける

待受画面から → TVコール着信画面 → [通話開始]（インカメラからの映像送信）

映像を送らずに受ける

■➡「はい」➡■（登録されている画像送信） → [通話終了]

Q1 相手の声が小さくて聞こえにくいときはどうすればいい？

A1 クローズポジションでの通話中は◀／▶を、オープンポジションでの通話中は🔍／🔍を押すと、音量を変更できます。

Q2 国際電話はかけられる？

A2 かけられます。ただし、事前にお申し込みが必要ですので、34ページのお問い合わせ先までご連絡ください。

Q3 海外でも電話は利用できる？

A3 このケータイは、世界対応ケータイですので、音声電話／TVコールが海外でも利用できます。（別途お申し込み必要）

Q4 これまでの通話履歴を利用してかけるには？

A4 待受画面で次の操作を行います。
➡履歴の種類選択➡履歴選択➡（TVコールは長押し）

Q5 着信音を止めたいときは？

A5 着信中にを押します。その着信に限り、着信音を止めることができます。

Q6 すぐに電話に出られないときに利用できる機能はある？

A6 簡易留守録や留守番電話サービスのほか、応答保留にしたり、着信を拒否することもできます。

メール
MAIL

ケータイやパソコンなどとやりとりできる、S!メールを使ってみましょう。

ワンポイント

●ソフトバンクケータイどうしで手軽にやりとりできる「SMS」や、パソコン用メールが確認できる「PCメール」もあります。

S!メール送信

待受画面から

「宛先入力」➡■ ➡「アドレス帳」➡■

アドレス帳➡■（必要な場合：宛先➡■）

「件名入力」➡■ ➡件名入力➡■

「<本文入力>」➡■ ➡本文入力➡■

[送信]

画像添付

「添付」➡■➡「画像」➡■

フォルダ➡■ ➡画像➡■
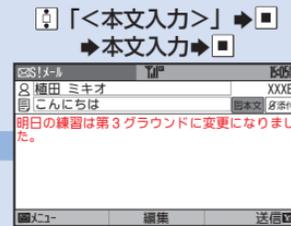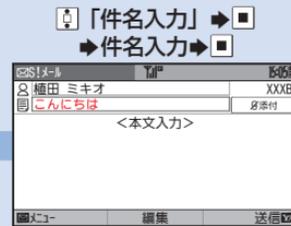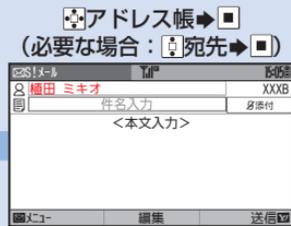
送られてきたメールは、自動的に受信されます。

新着メールでは、メールの内容が3D表示されます。

S!メール受信

「新着メール」

■➡メール

■（確認終了➡CLR/BACK）

メール削除

➡「削除」➡■

「はい」➡■

メール確認

待受画面から

➡「受信ボックス」➡■

フォルダ➡■ ➡メール

メール返信

➡■➡件名入力➡■

「<本文入力>」➡■ ➡本文入力➡■

[送信]
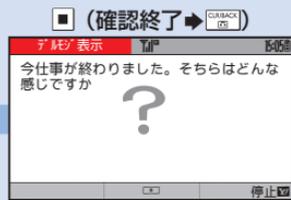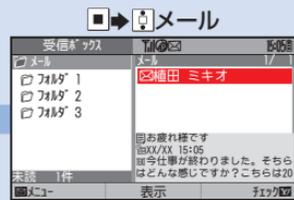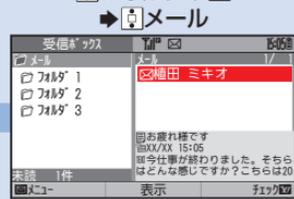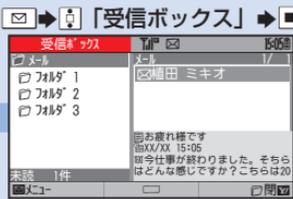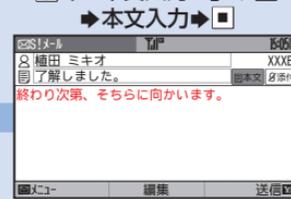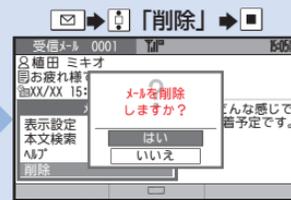
Q1 メールアドレスは変更できる？

A1 待受画面で次の操作を行います。
➡「設定」➡■➡「メール・アドレス設定」➡■（以降は画面に従う）

Q2 他社ケータイに送信できる絵文字を知りたいときは？

A2 本文入力画面で次の操作を行います。
➡絵文字表示中➡（押すたびに携帯電話会社が切り替わります。）

Q3 海外でもメールは利用できる？

A3 このケータイは、世界対応ケータイですので、S!メール／SMSが海外でも利用できます。（別途お申し込み必要）

Q4 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールはどうなる？

A4 圏内になったときや電源を入れたときに受信できます。（受信までにしばらく時間がかかることもあります。）

Q5 迷惑メール対策はある？

A5 受信したメールを、カンタンに迷惑メール申告窓口へ転送できます。迷惑メールを振り分ける機能もあります。

Q6 待受画面以外でもメールを受信できる？

A6 メールを受信すると、画面上部にメール受信のメッセージが表示されます。を長く押すと、メールが確認できます。

インターネット
INTERNET

このケータイでインターネットを楽しみましょう！

ご注意

- インターネットの利用には通信料がかかります。ご注意ください。
- サイトの中には有害なものもあります。ご注意ください。

待受画面から Yahoo!ケータイ

[Y!]➡メインメニュー（情報画面）表示

[十字キー]見たい情報

[■]［情報表示］

Yahoo!ケータイ終了

[電源キー]

[▲▼]「はい」➡[■]

画面操作のしくみを覚えましょう！

1つ前の画面に戻るときは、[Y!]を押します。

[▼]を押していくと、隠れている部分が表示されます。

確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

PCサイトブラウザは通信料が高額になることがあります。ご注意ください。

待受画面から PCサイトブラウザ

[■]➡[十字キー]「Yahoo!ケータイ」➡[■]

[▲▼]「PCサイトブラウザ」➡[■]

[▲▼]「ホームページ」➡[■]

ホームページ（情報画面）表示

[十字キー]見たい情報➡[■]［情報表示］

終了するときは
[電源キー]➡[▲▼]「はい」➡[■]

情報画面から 情報画面登録

[メール]➡[▲▼]「ブックマーク」／「お気に入り」➡[■]

[▲▼]「登録」➡[■]➡タイトル入力（修正）➡[■]

待受画面から 登録情報利用

[■]➡[十字キー]「Yahoo!ケータイ」➡[■]

[▲▼]「ブックマーク」／「お気に入り」➡[■]

[十字キー]ブックマーク／お気に入り➡[■]

Q1 「Yahoo!ケータイ」って何？

A1 ソフトバンクのケータイ専用サイトです。情報検索をはじめ、いろいろなコンテンツやサービスが利用できます。

Q2 通信を途中で中止するときは？

A2 通信中に[Y!]を押すと、中止できます。

Q3 認証が必要なサイトも利用できる？

A3 認証画面でユーザー IDやパスワードを入力すれば、利用できます。（サイトによっては利用できないこともあります。）

Q4 PCサイトブラウザのホームページを別のサイトに変更できる？

A4 できません。表示したいサイトをブックマークに登録して接続するか、アクセス履歴やURL入力で接続してください。

Q5 ブックマークとお気に入りの違いは？

A5 ブックマークはサイトのURLが登録され、お気に入りは情報画面そのものが登録（保存）されます。

Q6 ブックマークやお気に入りを管理できる？

A6 並べ替えや削除、タイトル変更などが行えます。ブックマークはフォルダに分けて管理することもできます。

テレビ
DIGITAL TV

話題の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」を楽しみましょう！

ご注意
- クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- 音量に注意してください。

確認しましょう
- テレビ用アンテナを伸ばしてお使いください。
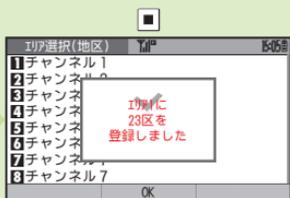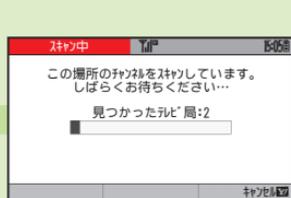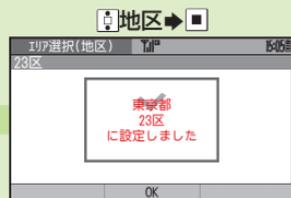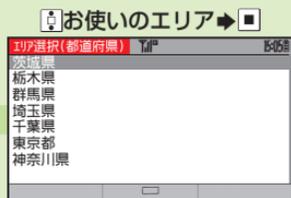
チャンネル設定

待受画面から

テレビ視聴
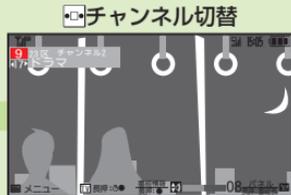
待受画面から

テレビ終了
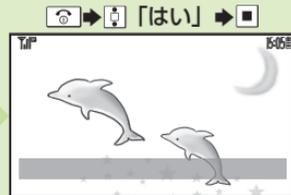
再生中は、こんなことができます。

音量調節	（上）／（下）
音声を消す	（長く）
一時停止	■
早送り／早戻し	／

番組録画

ケータイまたはメモリカードに録画できます。

録画内容再生

待受画面から

視聴／録画予約

待受画面から

開始日時入力➡■
➡終了日時入力➡■
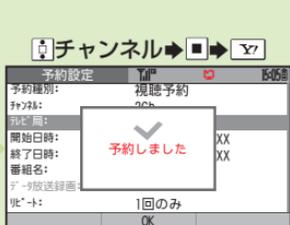
Q1 チャンネル設定は毎回必要？
A1 はじめてテレビをお使いになるときだけで結構です。ただし、お使いの地域が変わったときは、再設定してください。

Q2 テレビ視聴中に電話があったらどうすればいい？
A2 を押すと、電話に出ることができます。

Q3 テレビ視聴中に届いたメールは確認できる？
A3 メール着信は着信音と画面表示でお知らせします。を長く押すとすぐにメールが確認できます。

Q4 データ放送も録画できる？
A4 できます。データ放送を録画せずに、テレビの映像だけを録画するように設定することも可能です。

Q5 予約開始時刻についての注意点は何かある？
A5 開始時刻の少し前になるとお知らせしますので、画面の指示に従って、利用している機能を終了してください。

Q6 録画ファイルをメールで送ることはできる？
A6 できません。ケータイに録画したファイルをメモリカードに移動することは可能です。

カメラ
CAMERA

内蔵のカメラを利用して静止画／動画を撮影しましょう！

ご注意

- 手ぶれにご注意ください。
- レンズカバーはきれいにしておいてください。

静止画撮影
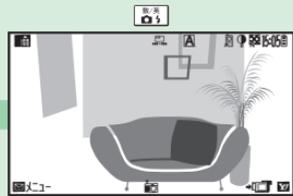
待受画面から

撮影したいものを画面に表示
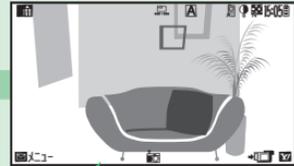
■［撮影］
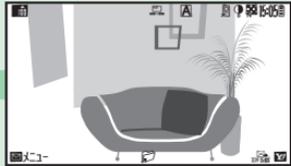
■［保存］
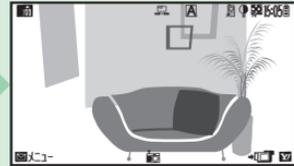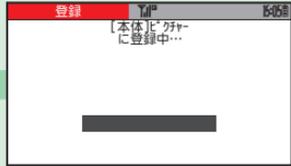
撮影をやり直すときは、保存前にCLR/BACKを押します。

撮影画面でY!を押すと、静止画⇔動画が切り替えられます。

撮影画面では、こんなことができます。

ズームの利用	
ライトの利用	
明るさの調整	
撮影サイズの変更	

メール添付
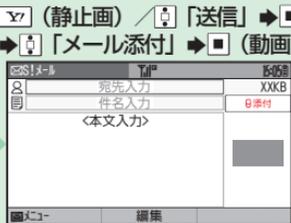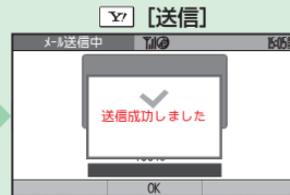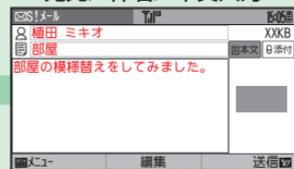
Y!（静止画）／［送信］➡■
➡［メール添付］➡■（動画）

宛先／件名／本文入力

Y!［送信］

動画撮影

待受画面から

➡Y!［動画撮影画面へ］

■［撮影開始］

■［撮影終了］

［保存］➡■

続けて動画を撮影できます。

静止画表示

待受画面から

■➡「データフォルダ」
➡■➡「ピクチャー」➡■

静止画➡■

CLR/BACKを押すと、別の静止画を選べます。

動画再生

待受画面から

■➡「データフォルダ」
➡■➡「ムービー」➡■

動画➡■
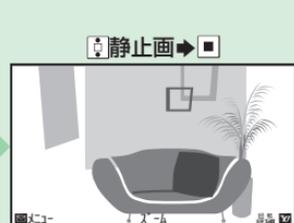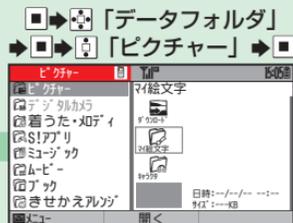
Q1 撮影時に鳴る音（シャッター音）を消したいときは？

A1 シャッター音を消すことはできません。マナーモードを設定していても鳴りますので、ご注意ください。

Q2 セルフタイマーは利用できる？

A2 利用できます。撮影画面で□を押すとセルフタイマーの設定が行えます。

Q3 ピントは自動で合わせられる？

A3 固定焦点ですので、ピント合わせはできません。ただし、手元を撮影するときは、接写スイッチを「🌷」にしてください。

Q4 自分の顔を画面で確認しながら撮影したいときは？

A4 インカメラで撮影してください。K*を押すと切り替えられます。

Q5 特殊撮影はどんなことができる？

A5 ひとり旅録®をはじめ、連写、パノラマ／スキャナ撮影、フレームや装飾を付けるなど、いろいろな撮影が楽しめます。

Q6 動画撮影中に電話がかかってきたら？

A6 撮影は自動的に停止します。通話を終えると撮影後の画面に戻りますので、動画を保存することができます。

メディアプレイヤー

MEDIA PLAYER

このケータイで音楽や動画を再生しましょう！

ご注意

- クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- 音量に注意してください。

音楽ダウンロード

待受画面から

■➡「エンタテイメント」➡■

➡「メディアプレイヤー」➡■

「ミュージック」➡■

「ミュージックダウンロード」

動画ダウンロード

「ムービー」➡■

「ムービーダウンロード」
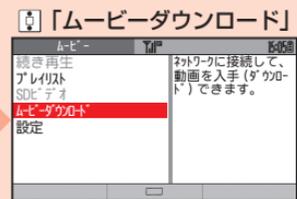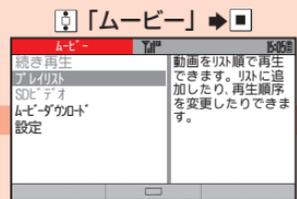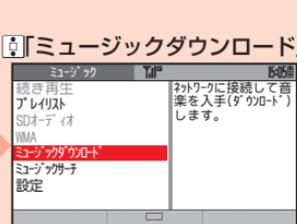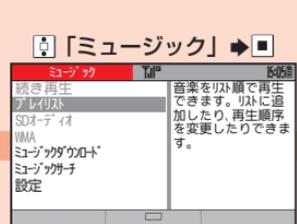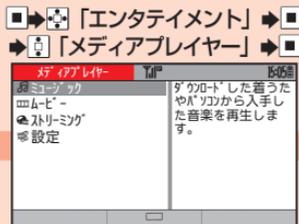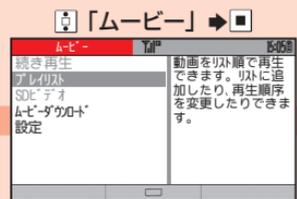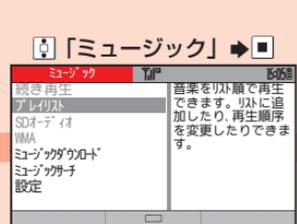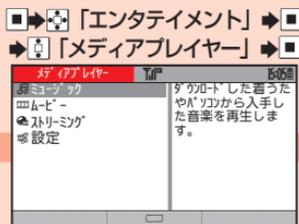
このあと、■を押すと、インターネットに接続されます。ジャンルなどを選び、音楽／動画をダウンロードしてください。

音楽再生

待受画面から

■➡「エンタテイメント」➡■

➡「メディアプレイヤー」➡■

「ミュージック」➡■

「プレイリスト」➡■

フォルダ

➡「全ミュージック」➡■

再生する音楽

➡■［再生開始］

動画再生

「ムービー」➡■

「プレイリスト」➡■

「本体」／「メモリカード」➡■

「全ムービー」➡■

再生する動画

➡■［再生開始］

再生中は、こんなことができます。

操作	キー
再生一時停止	■
音量調節	（上）／（下）
音声を消す	（長く）
再生中の音楽／動画を最初から再生	
次の音楽／動画を再生	
早送り／早戻し	（長く）／（長く）
音声出力先切替	（長く）

Q1 パソコン内のデータも利用できる？

A1 USBケーブルやメモリカードを利用して取り込めます。ただし、このケータイで対応する形式に変換する必要があります。

Q2 ケータイを閉じていても音楽は再生できる？

A2 できます。ただし、事故の原因になりますので、再生時の音量には十分注意してください。

Q3 再生中に電話がかかってきたら？

A3 再生は自動的に停止しますので、電話を受けることができます。終話後に停止した位置から再生を再開することもできます。

Q4 動画の表示サイズは変更できる？

A4 再生画面でまたはを押すと変更できます。

Q5 くり返し再生など、特殊な再生はできる？

A5 音楽／動画共に、くり返し再生、ランダム再生が可能です。また、サウンド効果を利用して、音質を変更することもできます。

Q6 音楽や動画はジャンル分けして管理できる？

A6 プレイリストを作成してください。アーティスト別に管理したり、お気に入りの音楽や動画だけを楽しむことができます。

バーコード／名刺読取

BAR CODE

カメラで情報を読み取りましょう！ QRコードも作れます。

やってみましょう

●下のバーコードを読み取り、「使いこなし読本」をダウンロードしましょう！

●ダウンロードした「使いこなし読本」は、必ずデータフォルダの「ブック」から閲覧してください。
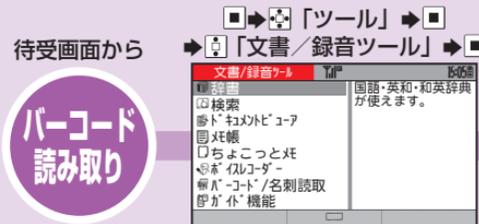
バーコード読み取り
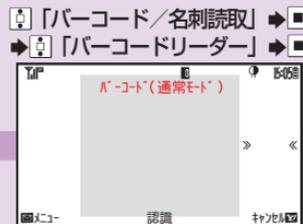
待受画面から

■➡「ツール」➡■
➡「文書／録音ツール」➡■

「バーコード／名刺読取」➡■
➡「バーコードリーダー」➡■

バーコードを画面中央に表示

■［認識音➡認識完了］

文字読み取り

あらかじめ接写スイッチを「」にしておいてください。

「バーコード／名刺読取」➡■
➡「文字読み取り」➡■

文字列を画面中央に表示

■

読み取る行➡■
［読み取り結果表示］

■

名刺読み取り

「バーコード／名刺読取」➡■
➡「名刺読み取り」➡■

名刺を画面中央に表示

■

■［認識］➡■［登録］

［保存］

QRコード作成

待受画面から

■➡「ツール」➡■
➡「文書／録音ツール」➡■

「バーコード／名刺読取」➡■
➡「QRコード作成」➡■

「データフォルダ」➡■

フォルダ➡■
➡ファイル➡■

■
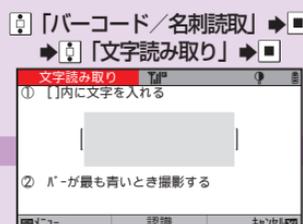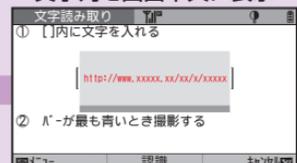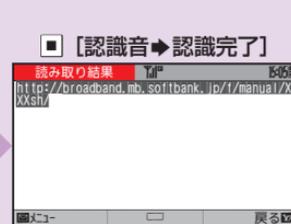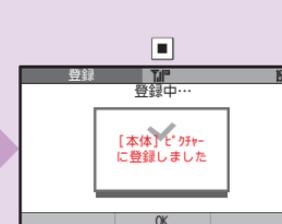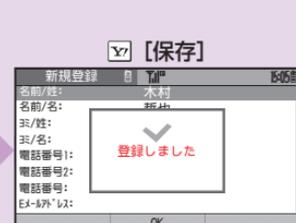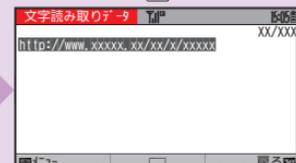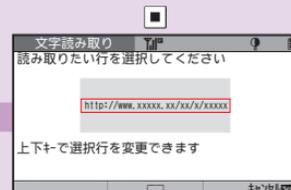
左の操作はデータフォルダ内の画像を利用する例です。

Q1 どのようなバーコードが読み取れる？

A1 正方形のバーコード（QRコード）と、食品などによく付いている縦棒を組み合わせたJANコードが読み取れます。

Q2 バーコードをうまく読み取るコツはある？

A2 画面の中央にバーコードが表示されるようにしたあと、ゆっくりとバーコードとの距離を前後に変えてみてください。

Q3 画面が暗くて読み取りにくいときは？

A3 で明るさを調整してみてください。また、を押すとモバイルライトを点灯することができます。

Q4 英語の名刺は読み取れる？

A4 読み取れます。ただし、項目によっては正しく登録できないものもあります。

Q5 白抜き文字などがうまく読み取れないときは？

A5 文字読み取り画面で、次の操作を行います。
■➡「反転モード切替」➡■➡「反転文字」➡■

Q6 どんなQRコードが作成できる？

A6 アドレス帳、テキスト、データフォルダ内のメロディ／画像／メモ帳を利用したQRコードが作成できます。

その他
AND MORE

このケータイには、まだまだいろいろな機能が満載。「取扱説明書」をご覧のうえ、お楽しみください。

便利な機能やサービスをどんどん利用しましょう！

◎**カレンダー／予定リスト**
ケータイに予定や用件を登録し、管理できます。

◎**メモ帳／ボイスレコーダー**
ケータイをメモ帳代わりに利用したり、会議などの音声を録音することができます。

◎**ドキュメントビューア／電子ブック**
パソコンのファイルや、電子コミックなどの電子書籍をケータイから閲覧できます。

◎**辞書／検索**
知らない単語、気になるワードを辞書やWebで検索できます。また送受信メール内の検索もできます。

◎**アラーム／お目覚めTV**
ケータイのアラームで朝のお目覚め。お気に入りのテレビ番組をモーニングコール代わりにすることもできます。

◎**ストップウォッチ／キッチンタイマー**
目的に応じて、時間を計測することができます。

◎**赤外線通信／ Bluetooth®**
赤外線やBluetooth®を利用して、他の対応機器と無線でデータをやりとりできます。

いろいろなサービスを利用できます。

◎**S!アプリ**
ゲーム・待受から実用まで多彩なアプリが楽しめます。

◎**S!ともだち状況**
複数の相手とお互いの気分や状態を自動的にやりとりできます。

◎**S!一斉トーク**
複数の相手と声の伝言をやりとりできます。

◎**S!速報ニュース**
最新ニュースなど、登録したコンテンツの更新情報を確認できます。

◎**S!情報チャンネル**
配信情報を自動的に受信したり、天気を示すアイコンを表示できます。

◎**S!ループ／ S!タウン**
インターネットを利用したコミュニケーションサービスが楽しめます。

カスタマイズ

このケータイをカスタマイズして楽しめます。

◎**画面のカスタマイズ**
待受画面にニュースなどを表示する待受ウィンドウや、表示画面を一括で変更するきせかえアレンジなどが利用できます。

◎**着信動作のカスタマイズ**
バイブや着信ライトの動作を設定したり、着信動作を組み合わせたモードを設定し、状況に合わせて利用することができます。

◎**セキュリティのカスタマイズ**
ケータイの利用を禁止／制限したり、ケータイ内の情報を見られないようにすることができます。

◎**各機能／サービスのカスタマイズ**
各機能／サービスの操作方法や動作をカスタマイズし、自分流の使いかたで楽しめます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点など、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
※電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内　　　：ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113（無料）